



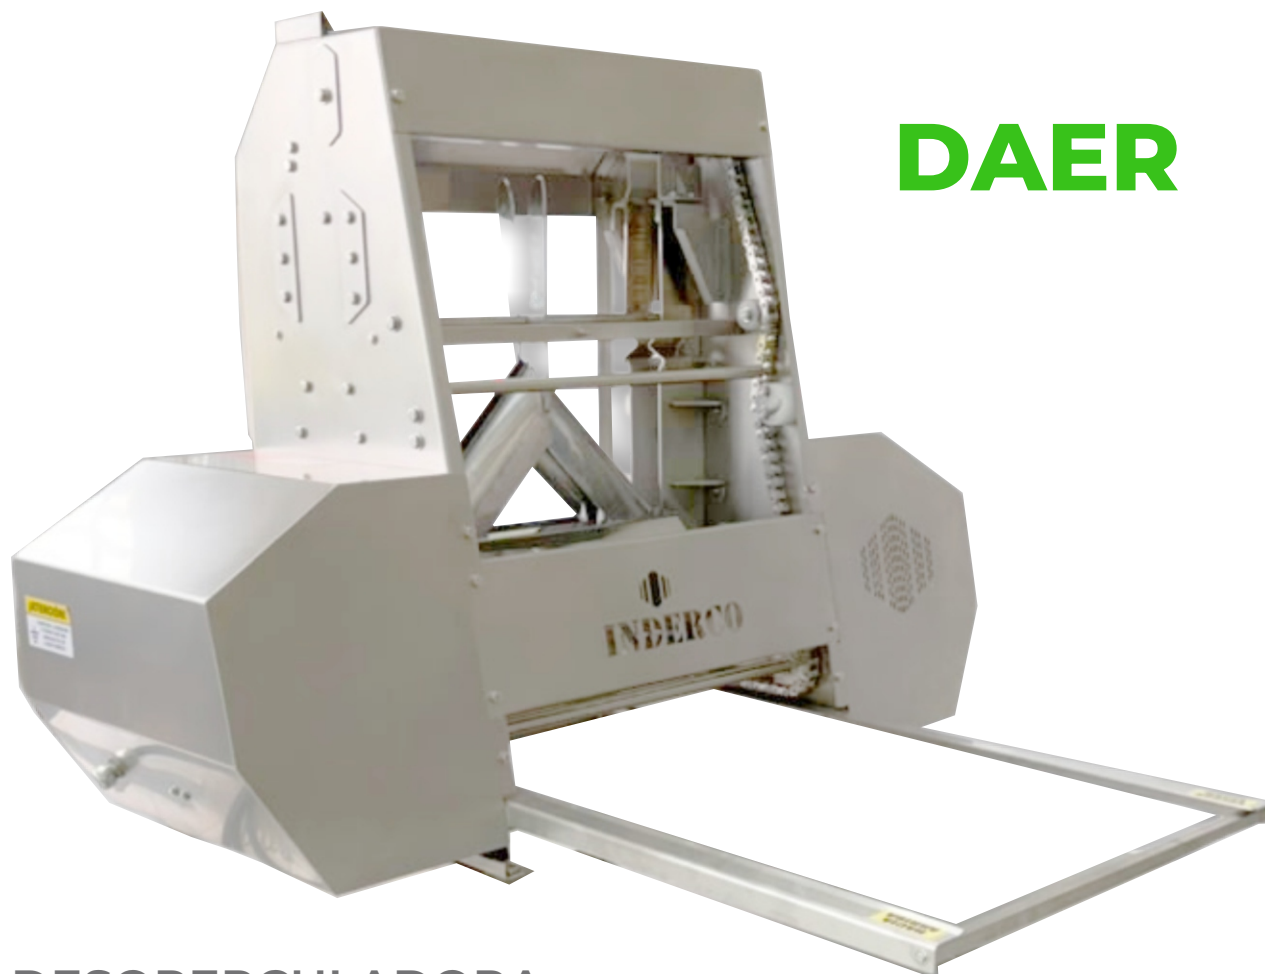

INDERCO
MAQUINARIAS APÍCOLAS



DAER

DESOPERCULADORA
CON RODILLOS



DISEÑADA
PARA EL MÁXIMO
RENDIMIENTO

SOLUCIÓN

EFICIENTE PARA EL DESOPERCULADO

Los cuadros se introducen manualmente al sistema de transmisión automática a través de una boca de entrada situada en la parte superior del equipo.

Estos cuadros son transportados, por medio de barras acarreadoras, entre dos cuchillas calefaccionadas que separan el opérculo de las dos caras del panal al mismo tiempo. Luego, los cuadros son derivados entre dos peines de acero inoxidable, calentados mediante resistencia eléctrica, cuya función es abrir las celdas de los panales que aún contengan cera asegurando un desoperculado mucho más eficiente.

Una vez concluido este proceso, los cuadros son expulsados por la parte inferior del equipo, desde donde son retirados para su colocación en el extractor de miel.





DETALLES QUE SUMAN



Sistema de transmisión por medio de cadenas y engranajes de acero inox., accionados por un motor eléctrico con 1/2HP de potencia.




Cuchillas y rodillos calefaccionados que separan el opérculo de las dos caras del panel al mismo tiempo.



Sistema digital de regulación de temperatura de cuchillas y rodillos totalmente automatizado.

Interruptores de encendido, avance y reversa.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:

Acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD:

De 300 a 1200 cuadros hora.

DIMENSIONES:

480 mm. (largo) x
1130 mm. (ancho) x
850 mm. (alto).

ALIMENTACIÓN:

220 V. Monofásico

POTENCIA:

Motor: ½ HP
Eléctrica: 3500 W



PESO:

75 Kg.





INDERCO
MAQUINARIAS APÍCOLAS

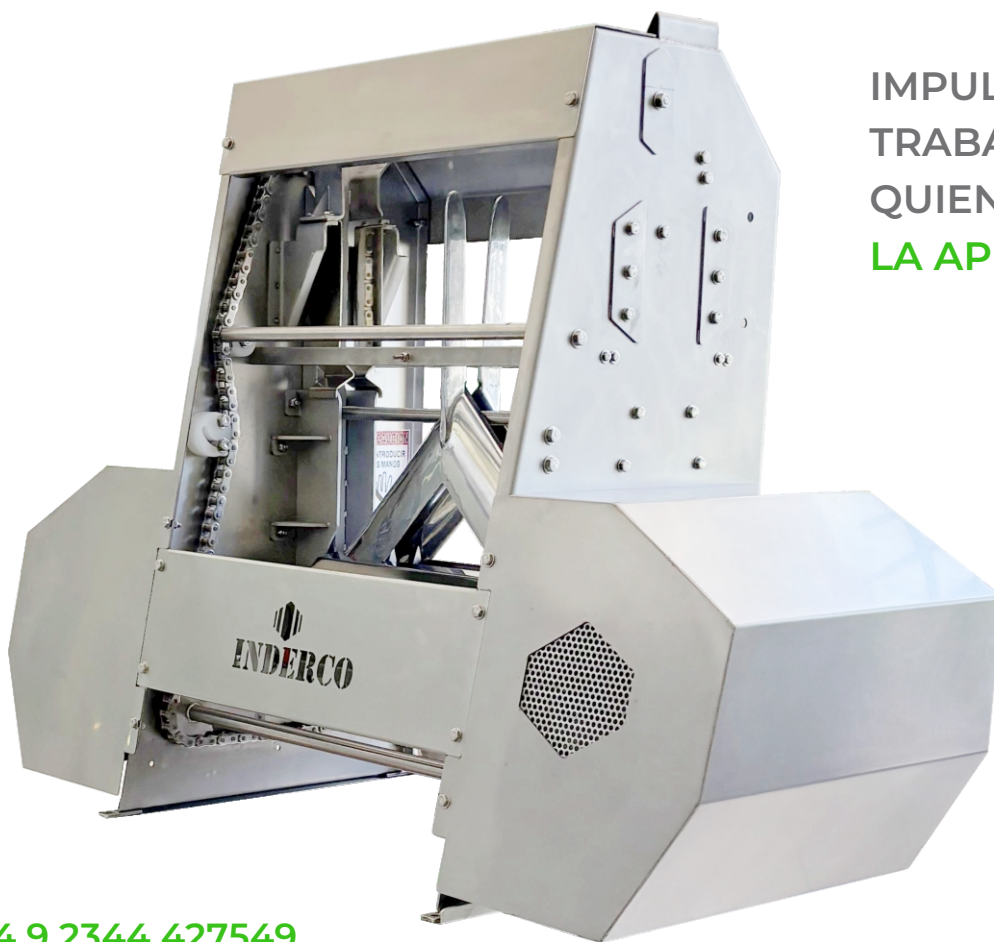

IMPULSAMOS EL
TRABAJO DE
QUIENES MUEVEN
LA APICULTURA.

 +54 9 2344 427549

 @inderco_sa

 /inderco.sa

 inderco.com

Tel: +54 2344 430504
ventas@inderco.com

Ruta Nac. 205 - Km. 183.5
(B7260) Saladillo, BA - ARGENTINA



**DISEÑADA
PARA EL MÁXIMO
RENDIMIENTO**