

EXTRACTOR E120

HASTA 600 CUADROS
POR HORA

El extractor E120 fue desarrollado para establecimientos apícolas que necesitan procesar grandes volúmenes de cuadros con rapidez y seguridad.

Su estructura robusta en acero inoxidable AISI 304, combinada con un sistema de accionamiento electrónico de velocidad variable, garantiza una extracción eficiente y confiable durante extensas jornadas de trabajo.

120 CUADROS DE
ALZA ESTANDAR, 3/4 y
1/2 POR CICLO



DISEÑADO PARA
GRANDES VOLUMENES
DE EXTRACCIÓN



¿POR QUÉ ELEGIR E120?



Hasta 600
cuadros por hora


Menor tiempo
de carga y descarga

Construcción íntegra en
acero inoxidable AISI 304

Operación suave gracias
al variador electrónico

Diseñado para
trabajo intensivo

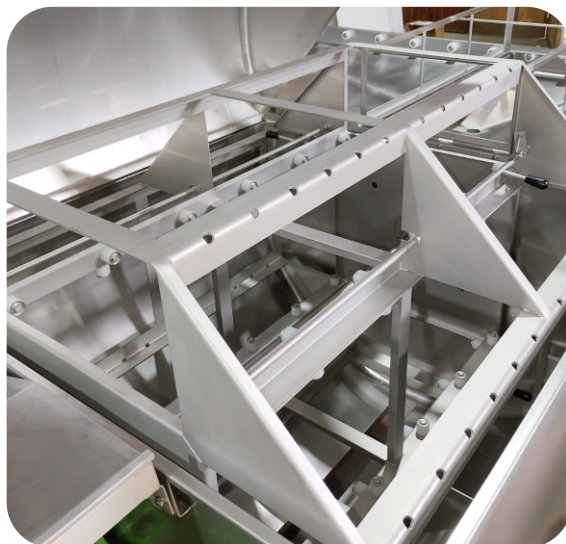



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRACCIÓN CENTRIFUGA



El rotor gira a alta velocidad y la fuerza centrifuga extrae la miel de los panales.

INCLUYE MESA
DE CARGA Y DE
DESCARGA CON
PENDIENTE.

MATERIAL:

Acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD:

Hasta 120 cuadros Langstroth estandar, 3/4 y 1/2 por ciclo.

DIMENSIONES:

2500 mm. (largo) x
3600 mm. (ancho) x
1300 mm. (alto).

ALIMENTACIÓN:

Eléctrico Monofásico 220 v.
Eléctrico Trifásico 380 v.

POTENCIA:

2 HP.

PRODUCCIÓN:

hasta 600 cuadros/hora.

CANASTOS:

8 x 30 cuadros c/u.



IMPULSAMOS
EL TRABAJO DE
QUIENES MUEVEN
LA APICULTURA.



 +54 9 2344 427549

 @inderco_sa

 /inderco.sa

 nderco.com

Tel: +54 2344 430504

ventas@inderco.com

Ruta Nac. 205 - Km. 183.5

(B7260) Saladillo, BA - ARGENTINA



DISEÑADO PARA
GRANDES VOLUMENES
DE EXTRACCIÓN