

EXTRACTOR E20

EXTRACTOR DE 20 CUADROS VERTICAL

Equipo compacto, robusto y eficiente
diseñado para **acompañar al apicultor**
en cada temporada.


CAPACIDAD

20

CUADROS
ESTANDAR, 1/2
Y 3/4 DE ALZA

VELOCIDAD
REGULABLE

0 a 300
RPM



SOLUCIÓN EFICIENTE

Construido íntegramente en acero
inoxidable AISI 304, permite una
extracción rápida y completa,
cuidando la calidad de la miel,
en cada ciclo.




DISEÑADO PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


ESTRUCTURA ROBUSTA

Cuba y rotor en acero
inoxidable AISI 304.

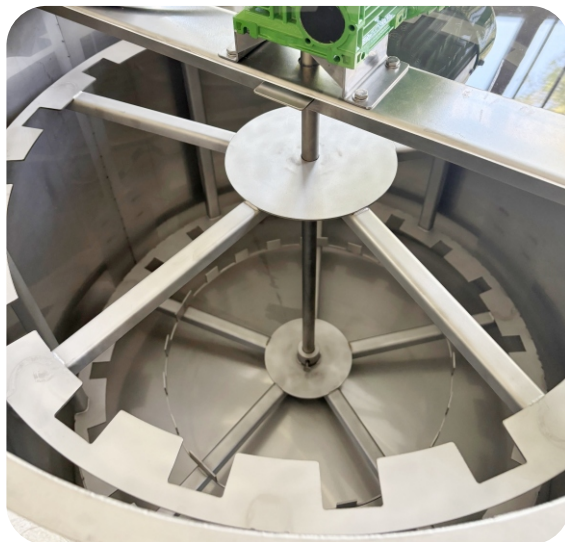

MOTOR ELÉCTRICO

0.75 HP de potencia.

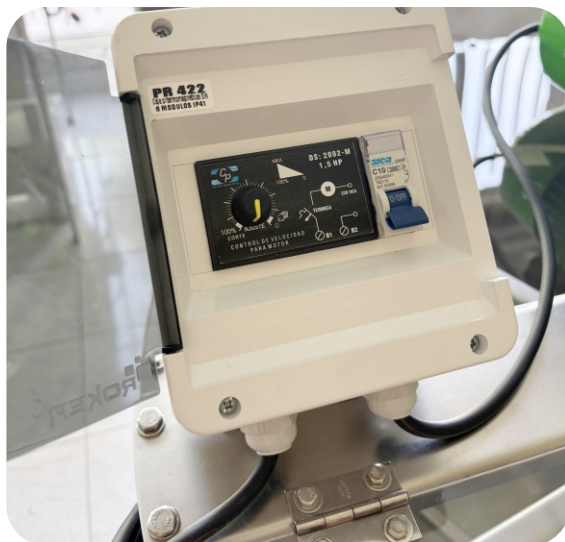

VELOCIDAD REGULABLE

De 0 a 300 RPM.


DESCARGA TOTAL

Fondo cónico con salida
niple de 2" para un vaciado
completo sin residuos.




CALIDAD INDERCO

Diseñado y fabricado para
durar en el tiempo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




¿CÓMO FUNCIONA?

El rotor impulsa los cuadros a alta velocidad generando fuerza centrífuga, que extrae la miel de los panales sin dañarlos.




1. CARGA

Colocá los cuadros en el rotor.



2. EXTRACCIÓN

El motor hace girar el rotor a la velocidad deseada.



3. DESCARGA

La miel escurre por el fondo cónico y sale por el niple de 2".

MATERIAL:

Cuba y rotor en
Acero inoxidable AISI 304.
Tapas de acrílico (3mm de espesor).

CAPACIDAD:

Hasta 20 cuadros Langstroth
estandar, 3/4 y 1/2 por ciclo.

DIMENSIONES:

Diámetro de la cuba: 800mm.
Alto de la cuba: 600mm.
Diámetro del rotor: 730mm.
Alto del rotor: 450mm.

ALIMENTACIÓN:

Eléctrico Monofásico 220 v.

MOTORIZACIÓN:

Motor eléctrico 0.75 HP con
regulador de velocidad de
0 a 300 rpm.

PESO:

75 kg.

POTENCIA ELÉCTRICA:

600 W.



SOLUCIONES PARA PEQUEÑOS APICULTORES



+54 9 2344 427549

@inderco_sa

f/inderco.sa

inderco.com

Tel: +54 2344 430504

ventas@inderco.com

Ruta Nac. 205 - Km. 183.5

(B7260) Saladillo, BA - ARGENTINA

DISEÑADO PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES