

# EXTRACTOR E48



## SOLUCIÓN EFICIENTE

Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304, permite una extracción rápida y completa, cuidando la calidad de la miel, en cada ciclo.

## EXTRACTOR DE 48 CUADROS HORIZONTAL

Equipo compacto, robusto y eficiente diseñado para **acompañar al apicultor en cada temporada.**

CAPACIDAD

# 48

CUADROS  
ESTANDAR, 1/2  
Y 3/4 DE ALZA



## DISEÑADO PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES



## ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EQUIPO?

**CAPACIDAD Y  
RENDIMIENTO**

**DISEÑO ROBUSTO  
Y ESTABLE**


**MATERIALES DE  
PRIMERA CALIDAD**

**BAJO MANTENIMIENTO**

**OPERACIÓN SIMPLE  
Y SEGURA**


**MÁXIMA HIGIENE  
Y FÁCIL LIMPIEZA**

**LARGA VIDA ÚTIL**

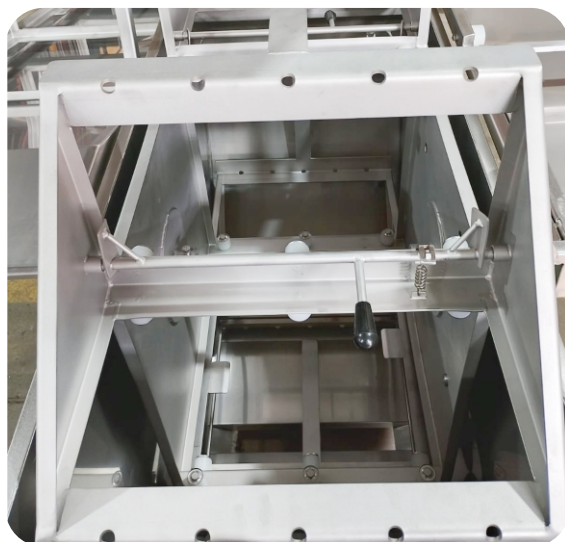



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




### ¿CÓMO FUNCIONA?

El rotor impulsa los cuadros a alta velocidad generando fuerza centrífuga, que extrae la miel de los panales sin dañarlos.



#### 1. CARGA

Se colocan los cuadros en los canastos de la mesa de carga y se ingresan deslizando hacia el rotor.



#### 2. EXTRACCIÓN

El motor hace girar el rotor a la velocidad deseada.



#### 3. DESCARGA

La miel escurre hacia la fosa por el fondo y los cuadros vacíos se deslizan a la mesa de descarga.

### MATERIAL:

Cuba y rotor en  
Acero inoxidable AISI 304.

### CAPACIDAD:

48 cuadros Langstroth  
estandar, 3/4 y 1/2 por ciclo.

### CAPACIDAD DE TRABAJO:

Hasta 192 cuadros por hora.

### DIMENSIONES:

Alto Cerrado: 1350mm.

Alto Abierto: 2000mm.

Ancho: 1600mm.

Largo: 2500mm.

### ALIMENTACIÓN:

Monofásica 220 v.

### MOTORIZACIÓN:

Motor eléctrico 1 HP

### PESO:

155 kg.

### POTENCIA ELÉCTRICA:

750 W.

### INCLUYE:

Mesa de carga y descarga.  
1 juego doble de canastos.



 +54 9 2344 427549

 @inderco\_sa

 /inderco.sa

 nderco.com

Tel: +54 2344 430504

ventas@inderco.com

Ruta Nac. 205 - Km. 183.5

(B7260) Saladillo, BA - ARGENTINA

**DISEÑADO PARA PEQUEÑOS  
Y MEDIANOS PRODUCTORES**