

ENVASADORA POR PESO AUTOMÁTICA.

FUNCIONAMIENTO:

La máquina llenadora automática de miel con bomba de engranajes tiene 2 modos de usos: Manual y Automático, cuenta con una pantalla táctil de 3.5" para el ajuste del peso objetivo, tara de envases, encender y apagar la bomba, modo de uso y calibración de la balanza si fuera necesario.

Como principal ventaja, al trabajar por peso, no es necesaria una temperatura constante de la miel a envasar, entre otros factores, lo cual facilita y simplifica la tarea de llenado, ya que se puede envasar directamente desde un tambor.


La bandeja giratoria recibe y posiciona los envases uno a uno sobre la balanza hasta su llenado según el peso seleccionado. La máquina funciona con una precisión de +/- 1% para diferentes densidades de miel y otras sustancias viscosas. Esta precisión se puede corregir modificando el peso objetivo.

Todas las partes que entran en contacto con la miel están hechas de materiales aptos para uso alimentario.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

La envasadora esta fabricada en acero inoxidable AISI 304 (grado alimenticio). Incluye 2 juegos de plantillas para distintos tamaños de frascos, una bomba de engranajes de 1 pulgada super versátil.

Posee, además, un sistema antigoteo para un correcto y limpio envasado de miel. La capacidad de trabajo prevista es de 3.7 kg/min.

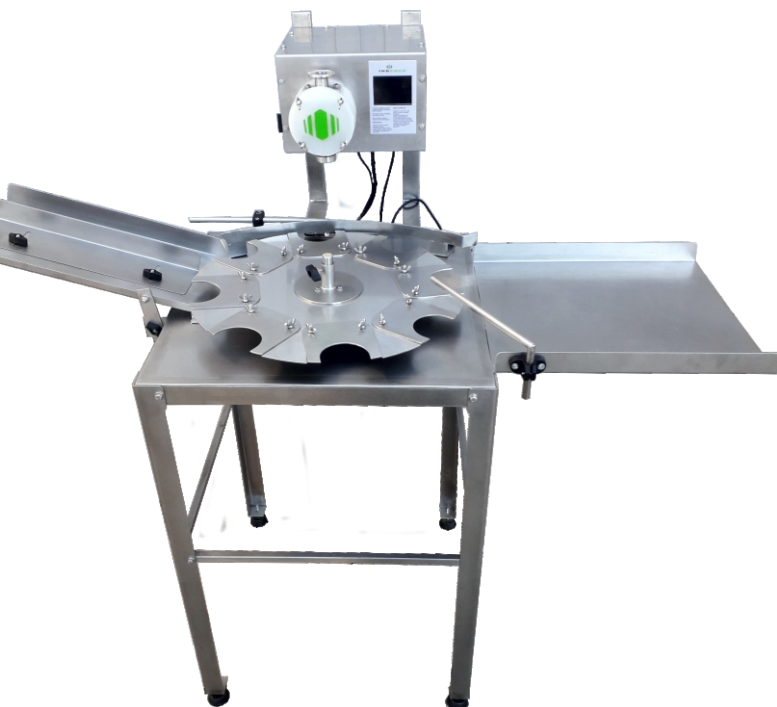

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- *TENSIÓN: AC 110-220V.
- *POTENCIA MOTOR: 50 watts
- *CAPACIDAD DE TRABAJO: 3.7 kg/min.
- *MAX. DISTANCIA DE SUCCIÓN: 1.5 metros
- *PRECISIÓN DE ENVASADO: +/- 1%
- *FUNCIÓN ANTI-GOTEO: SI
- *TAMAÑO DE LA ESTRUCTURA:
ANCHO 140CM X ALTO 140 CM X
PROFUNDIDAD 85 CM.

 inderco.com  [@inderco_sa](https://www.instagram.com/inderco_sa)  [f/inderco.sa](https://www.facebook.com/inderco.sa)

 +54 9 2344 427549 / +54 9 11 63629435

 +54 2344 430504

Ruta Nac. 205 - Km183.5 - Saladillo, Bs. As. -ARGENTINA

